


DHG-050N

主要特点

- 精度 $\leq 3\mu\text{m}$,分辨率 $1\mu\text{m}$
- 高度、深度、厚度、平面度测量
- 台阶、深孔测量
- 任意位置归零
- MAX、MIN、MAX-MIN测量
- 可更换测头
- 7位LED高亮度显示
- 有线数据输出
- 可选配移动电源
- 高精度陶瓷平台

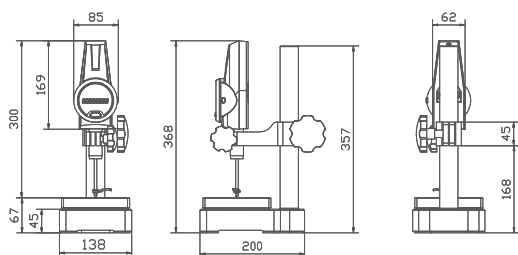

技术参数 ▶

型号


DHG-050N

测量范围	0-50mm
精度(20°C)	$\leq 3\mu\text{m}$
最小读数	$1\mu\text{m}$
测量速度	最大5000mm/s
测量力	1.0~1.5N
外部输出	数据接口、USB
显示器	7位液晶显示
测头	球形、平面、针式测头
单位	mm、inch可一键转换
工作环境	温度:0~40°C 湿度:20~80%
测量工作面	130x130mm陶瓷
电源适配器	输入:AC100~240V 50/60Hz 输出:DC5V/1A
标准配件	陶瓷台架、球形测头、平面测头、针式测头
选配件	异形测头、低测量力装置、移动电源
尺寸	200x138x397mm
重量	11.6kg

DHG-050N Plus

主要特点

- 精度 $\leq 3\mu\text{m}$,分辨率 $1\mu\text{m}$
- 高度、深度、厚度、平面度测量
- 台阶、深孔测量
- 任意位置归零
- MAX、MIN、MAX-MIN测量
- 可更换测头
- 7位LED高亮度显示
- 有线数据输出
- 可选配移动电源
- 高精度大理石平台

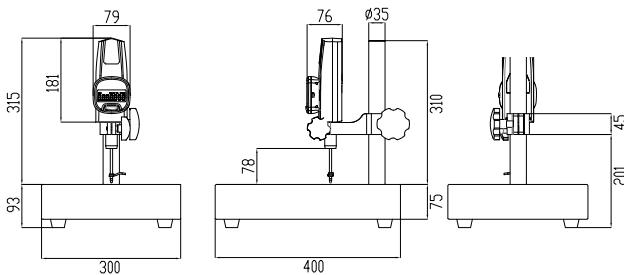



技术参数 ▶

型号	DHG-050N Plus
测量范围	0-50mm
精度(20°C)	$\leq 3\mu\text{m}$
最小读数	$1\mu\text{m}$
测量速度	最大5000mm/s
测量力	1.0~1.5N
外部输出	数据接口、USB
显示器	7位液晶显示
测头	球形、平面、针式测头
单位	mm、inch可一键转换
工作环境	温度:0~40°C 湿度:20~80%
测量工作面	400x300mm大理石
电源适配器	输入:AC100~240V 50/60Hz 输出:DC5V/1A
标准配件	大理石台架、球形测头、平面测头、针式测头
选配件	异形测头、低测量力装置、移动电源
尺寸	400x300x387mm

DHG-050N Mix

主要特点

- 精度 $\leq 3\mu\text{m}$, 分辨率 $1\mu\text{m}$
- 高度、深度、厚度、平面度测量
- 台阶、深孔测量
- 任意位置归零
- MAX、MIN、MAX-MIN测量
- 可更换测头
- 7位LED高亮度显示
- 有线数据输出
- 可选配移动电源
- 高精度大理石平台

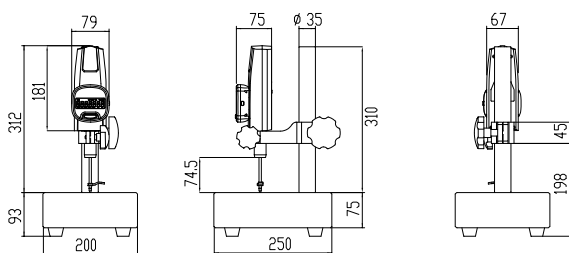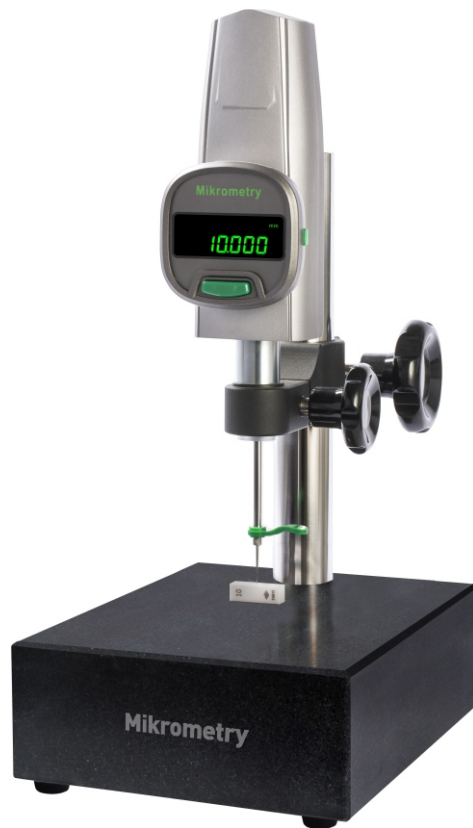

技术参数 ▶

型号	DHG-050N Mix
测量范围	0-50mm
精度(20°C)	$\leq 3\mu\text{m}$
最小读数	$1\mu\text{m}$
测量速度	最大5000mm/s
测量力	1.0~1.5N
外部输出	数据接口、USB
显示器	7位液晶显示
测头	球形、平面、针式测头
单位	mm、inch可一键转换
工作环境	温度:0~40°C 湿度:20~80%
测量工作面	200x250mm大理石
电源适配器	输入:AC100~240V 50~60Hz 输出:DC5V/1A
标准配件	大理石台架、球形测头、平面测头、针式测头
选配件	异形测头、低测量力装置、移动电源
尺寸	250x200x387mm
重量	11.6kg