


内置扭矩保护机构大径用攻丝刀柄。

●多年实践证明扭力限制器可靠性高，维护性出众。



没有BIG-PLUS(两面定位)规格

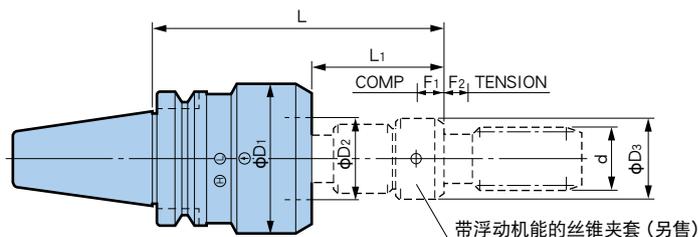

● 型号说明




BT基础柄 型号	攻丝范围 d	ϕD_1	ϕD_2	D_3	L	L_1	F_1	F_2	带浮动机能的丝锥夹套	质量 (kg)
BT50-DT52T	M30 ~ M33	113	58	58	165	50	20	20	T52-④ TCD	9.5
	M36 ~ M52			58 ~ 70	210	95				10.0

1. 扭矩限制器可进行钢用、硬钢用2档调节。
2. 不附带丝锥夹套。


关于丝锥夹套请参阅A144

安全离合机构

(正常扭矩传输时)

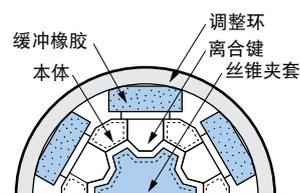

(超扭矩时)

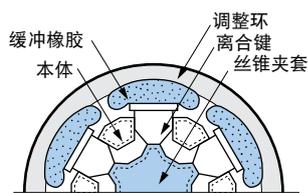

- 与按照对应各尺寸的扭矩、弹簧压力所设计的攻丝刀柄组合，可进行稳定的攻丝作业。
- 可使用调整环，进行扭矩的高、低2档设定。