

銑床附件 Milling Machine Accessories



65120

HDV

角固式虎鉗 Angle Lock Drill Press Vise

特點:

- ▲ 本項虎鉗夾持物件時有向下壓的抓力。兩爪平行,精準夾持。
- ▲ 以高效FCD55鑄鐵製造,具高拉力。
- ▲ 滑道及下側精準平置。
- ▲ 梯式的爪座硬化至55HRC,精準平置。
- ▲ 最適合於鑽床上使用。

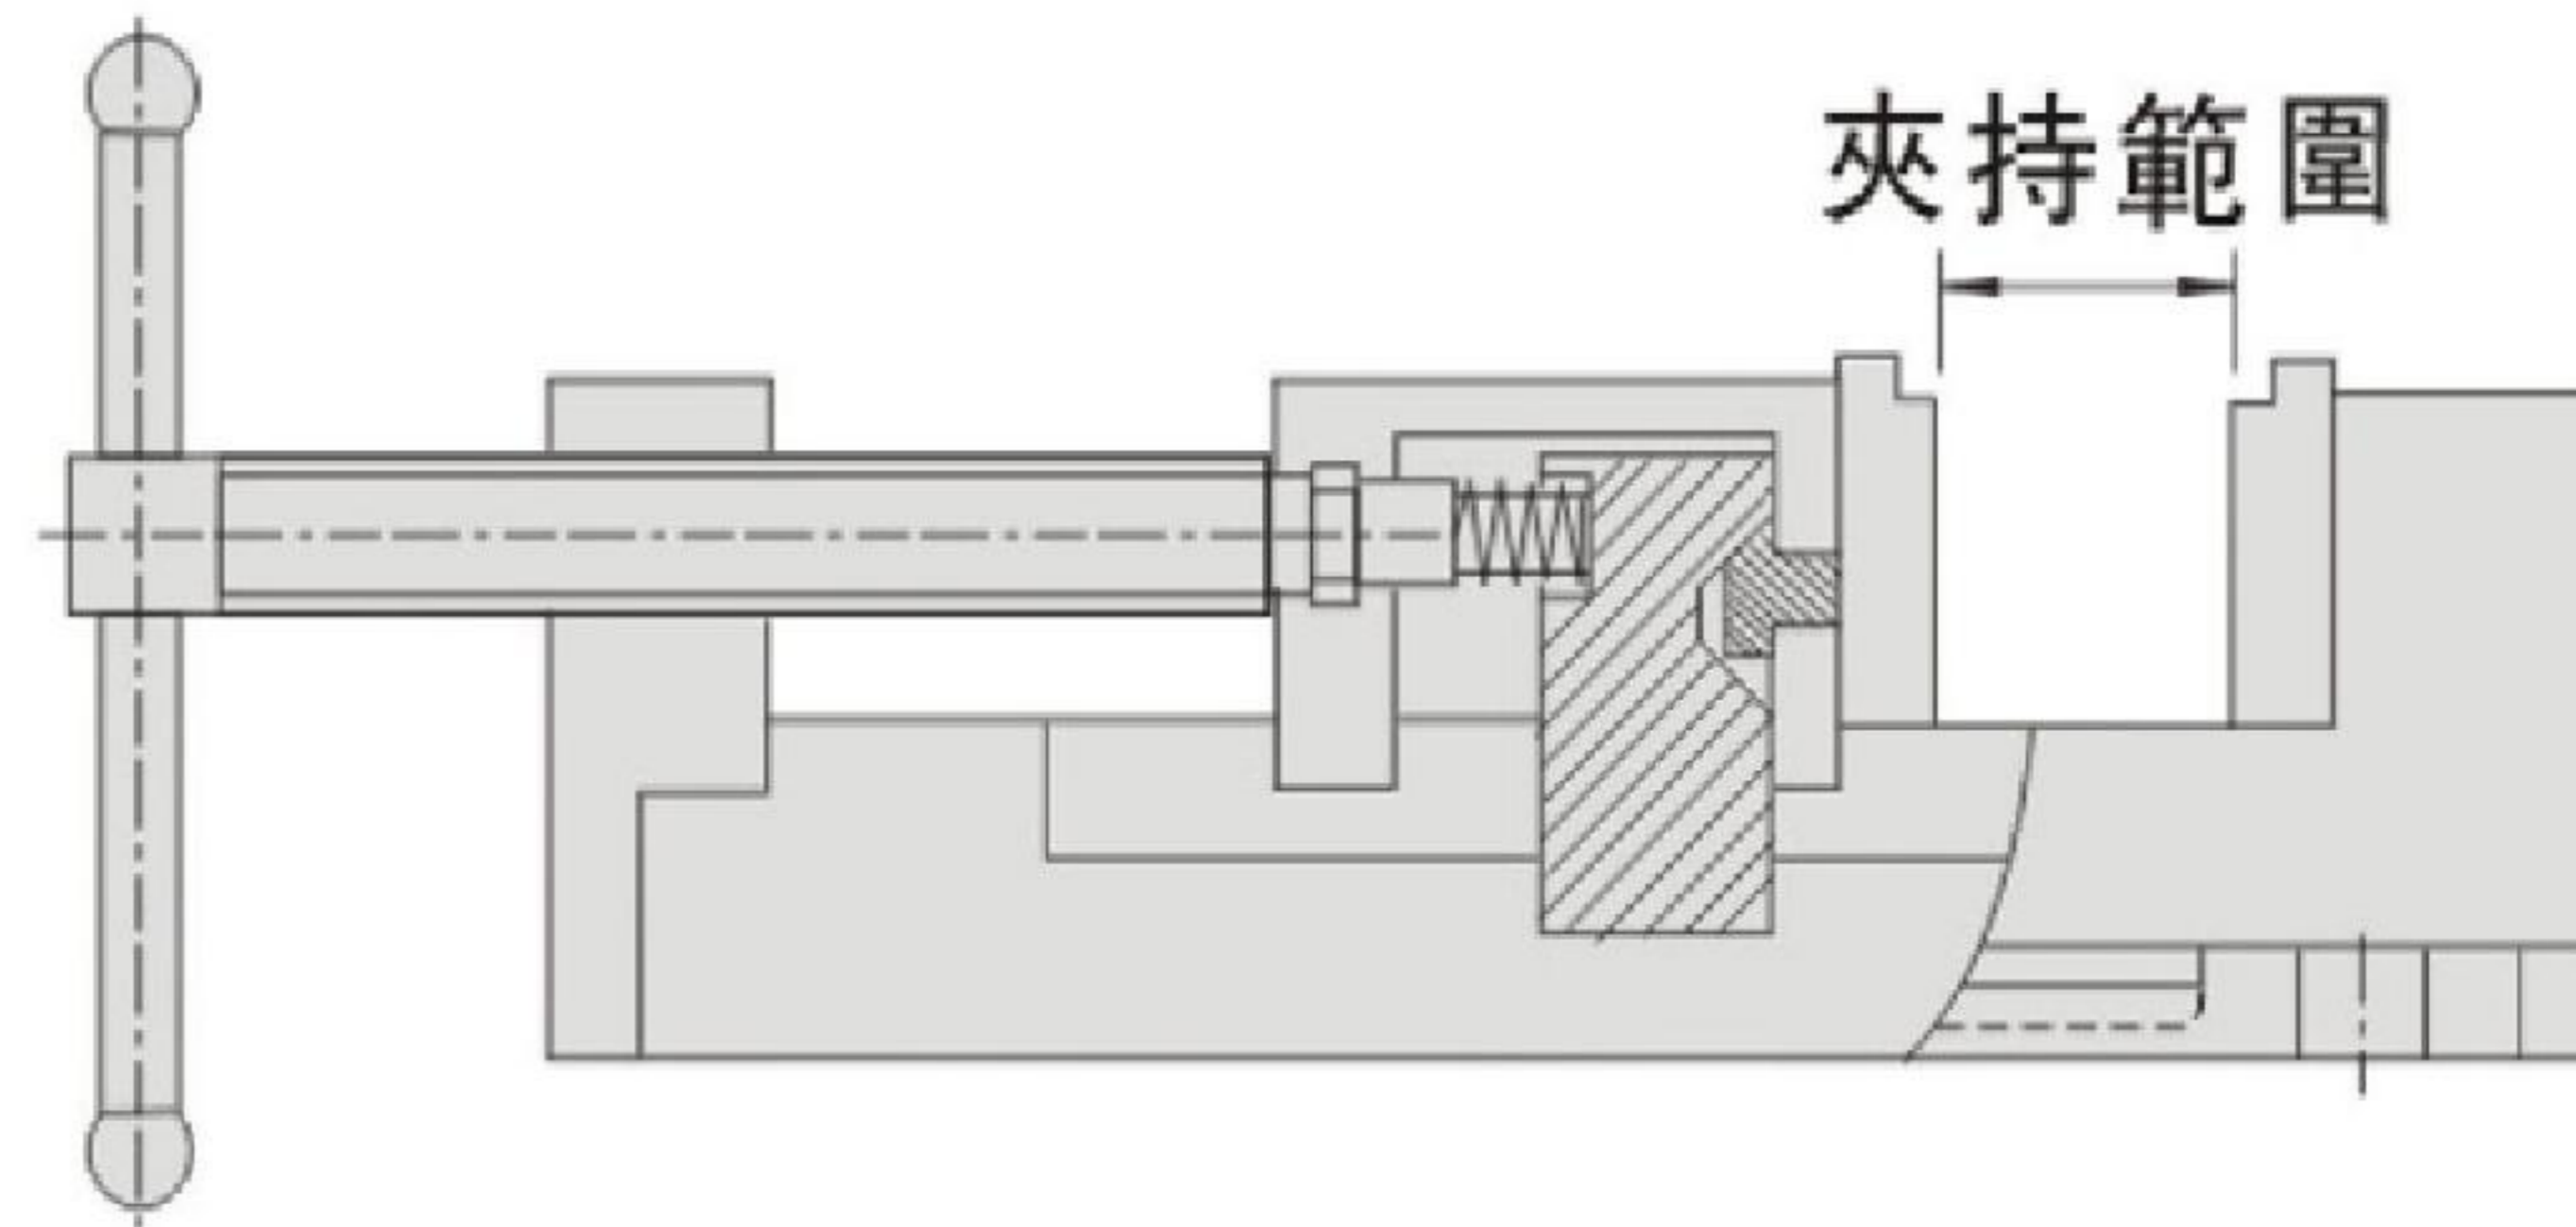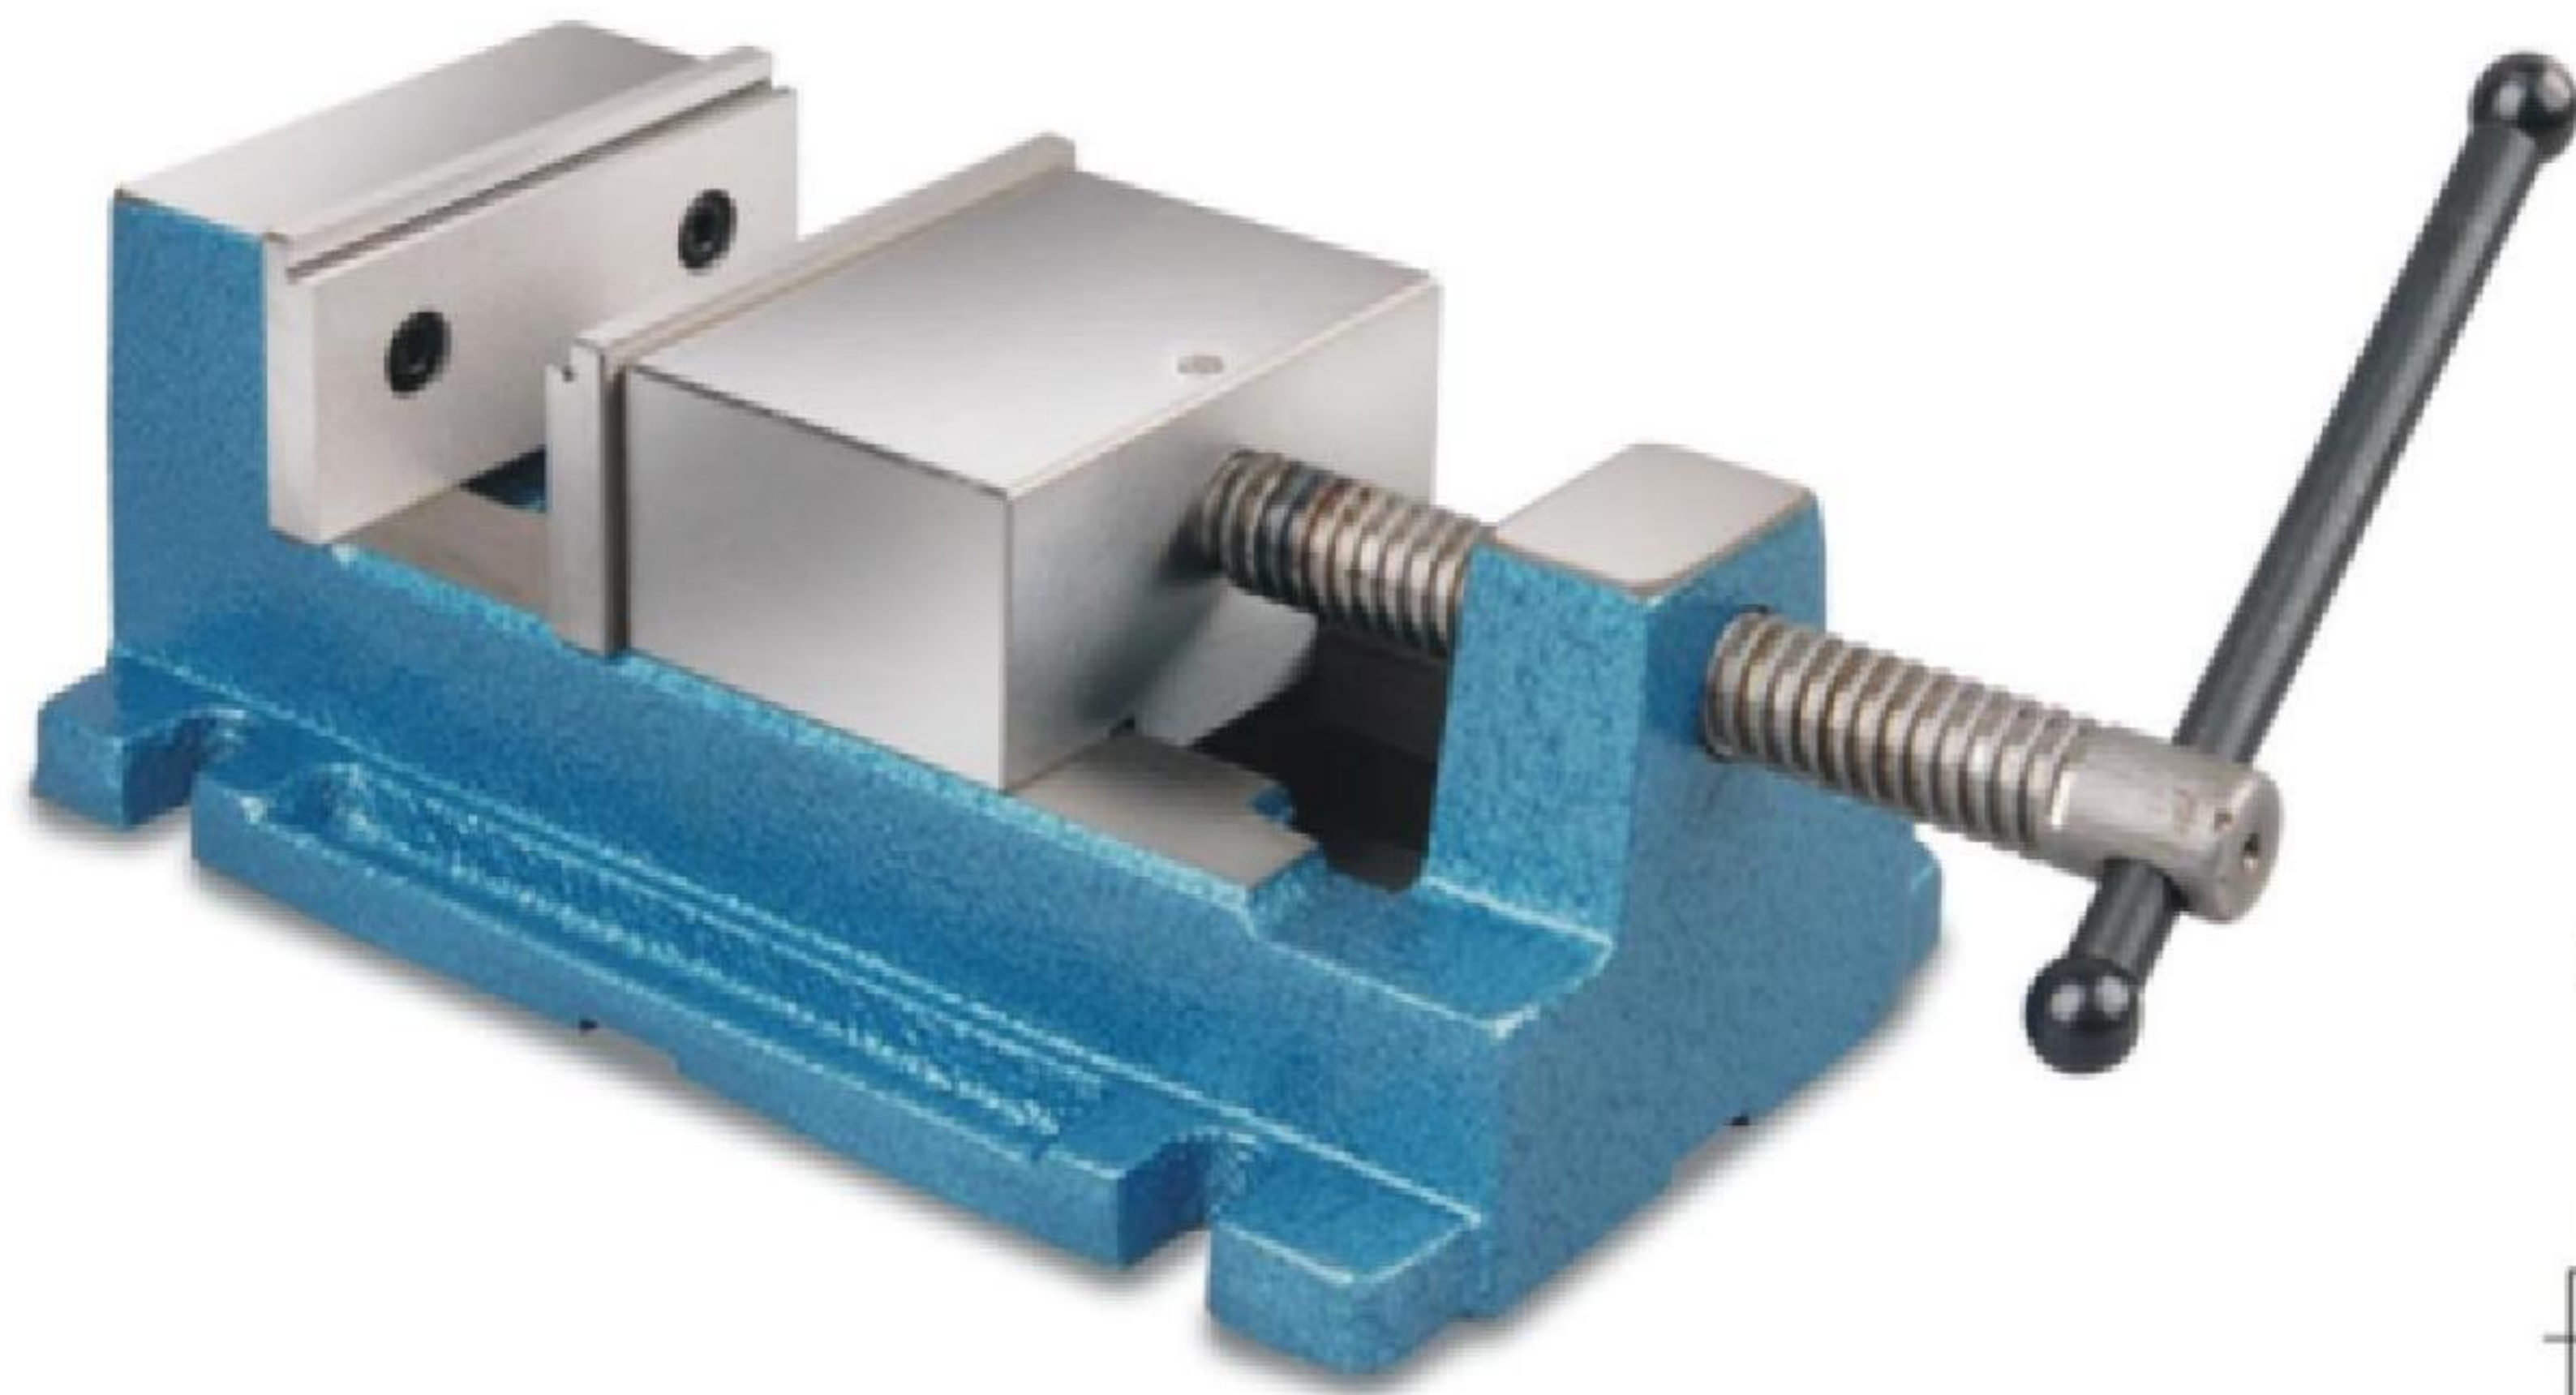

單位:mm

訂購編號 Order No.	型號 Model	鉗口高度	鉗口寬度	夾持範圍	重量 N.W.
65120-100	HDV-100	43	100	0~90	6.6kg
65120-130	HDV-130	43	130	0~90	8.2kg



65130

HLG

角固式光面直角虎鉗 Lock-Tight Precision Machine Vise

特點:

- ▲ 本臺主結構強化,以減少加工時的偏斜(變形量),并擁有角固系列的功能與精度。
- ▲ 使用半圓球防上浮機構,確保工件不上浮。
- ▲ 本臺使用高延展性鑄鐵FCD60以上,其滑動面均經高週波硬化熱處理HS65°以上;更利用楔型結構設計,使床面更能承受彎曲應力及變形。鉗口為S50C材質,經滲碳熱處理使其硬度達HRC54°以上。
- ▲ 軌迹及T型槽到固定顎的距離同業界標準。
- ▲ 傳動螺桿採密封式防塵設計,且螺桿經過特殊處理可減少磨耗。
- ▲ 固定顎擁有機械製T型槽以校準,亦提供校準軌以快速安裝。
- ▲ 夾持力高達8,200ibs(37800N)。
- ▲ 橫立兩用式需另行訂製。

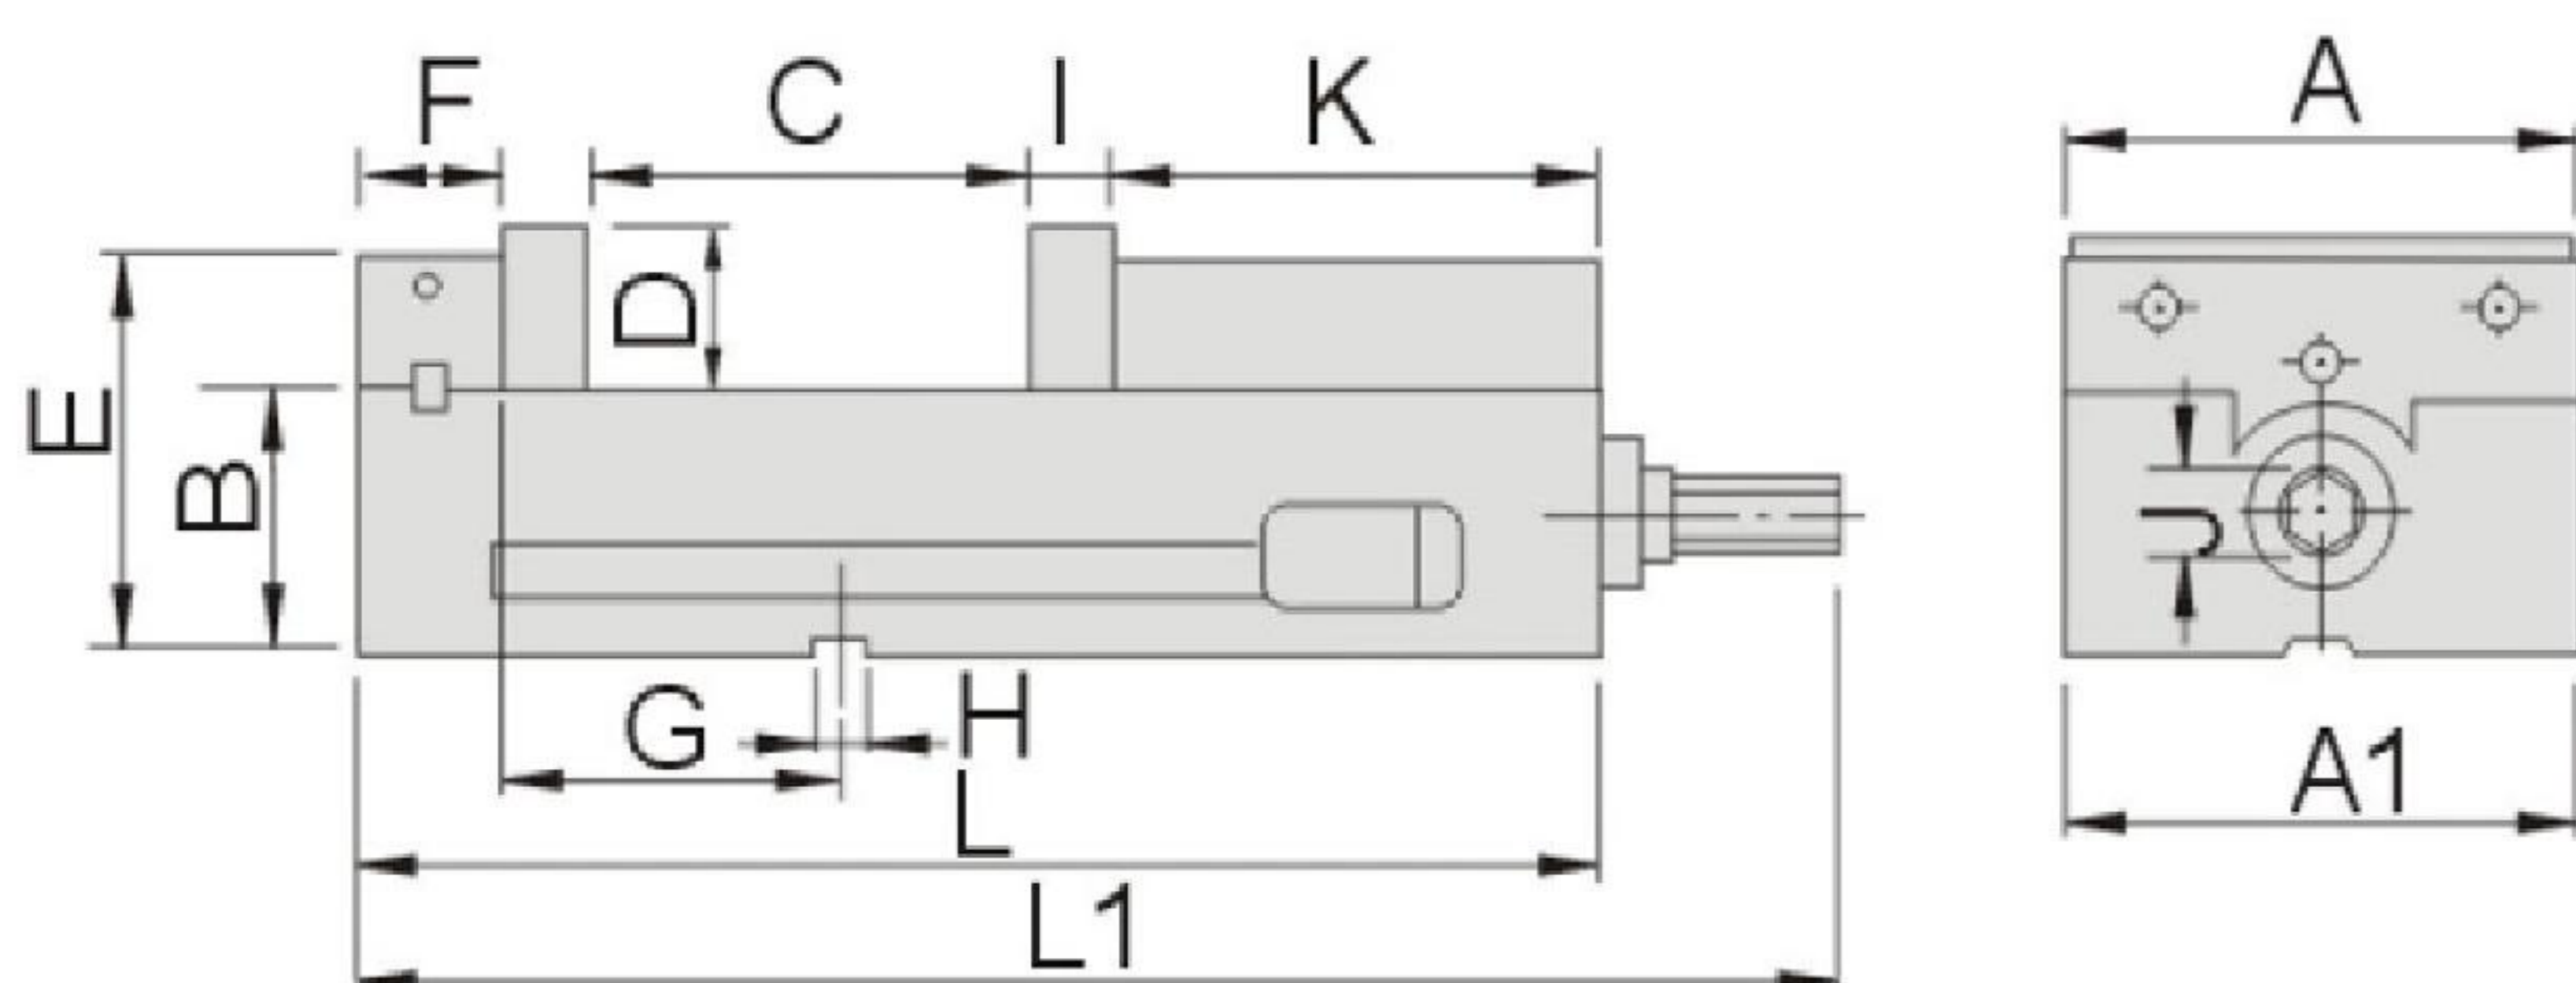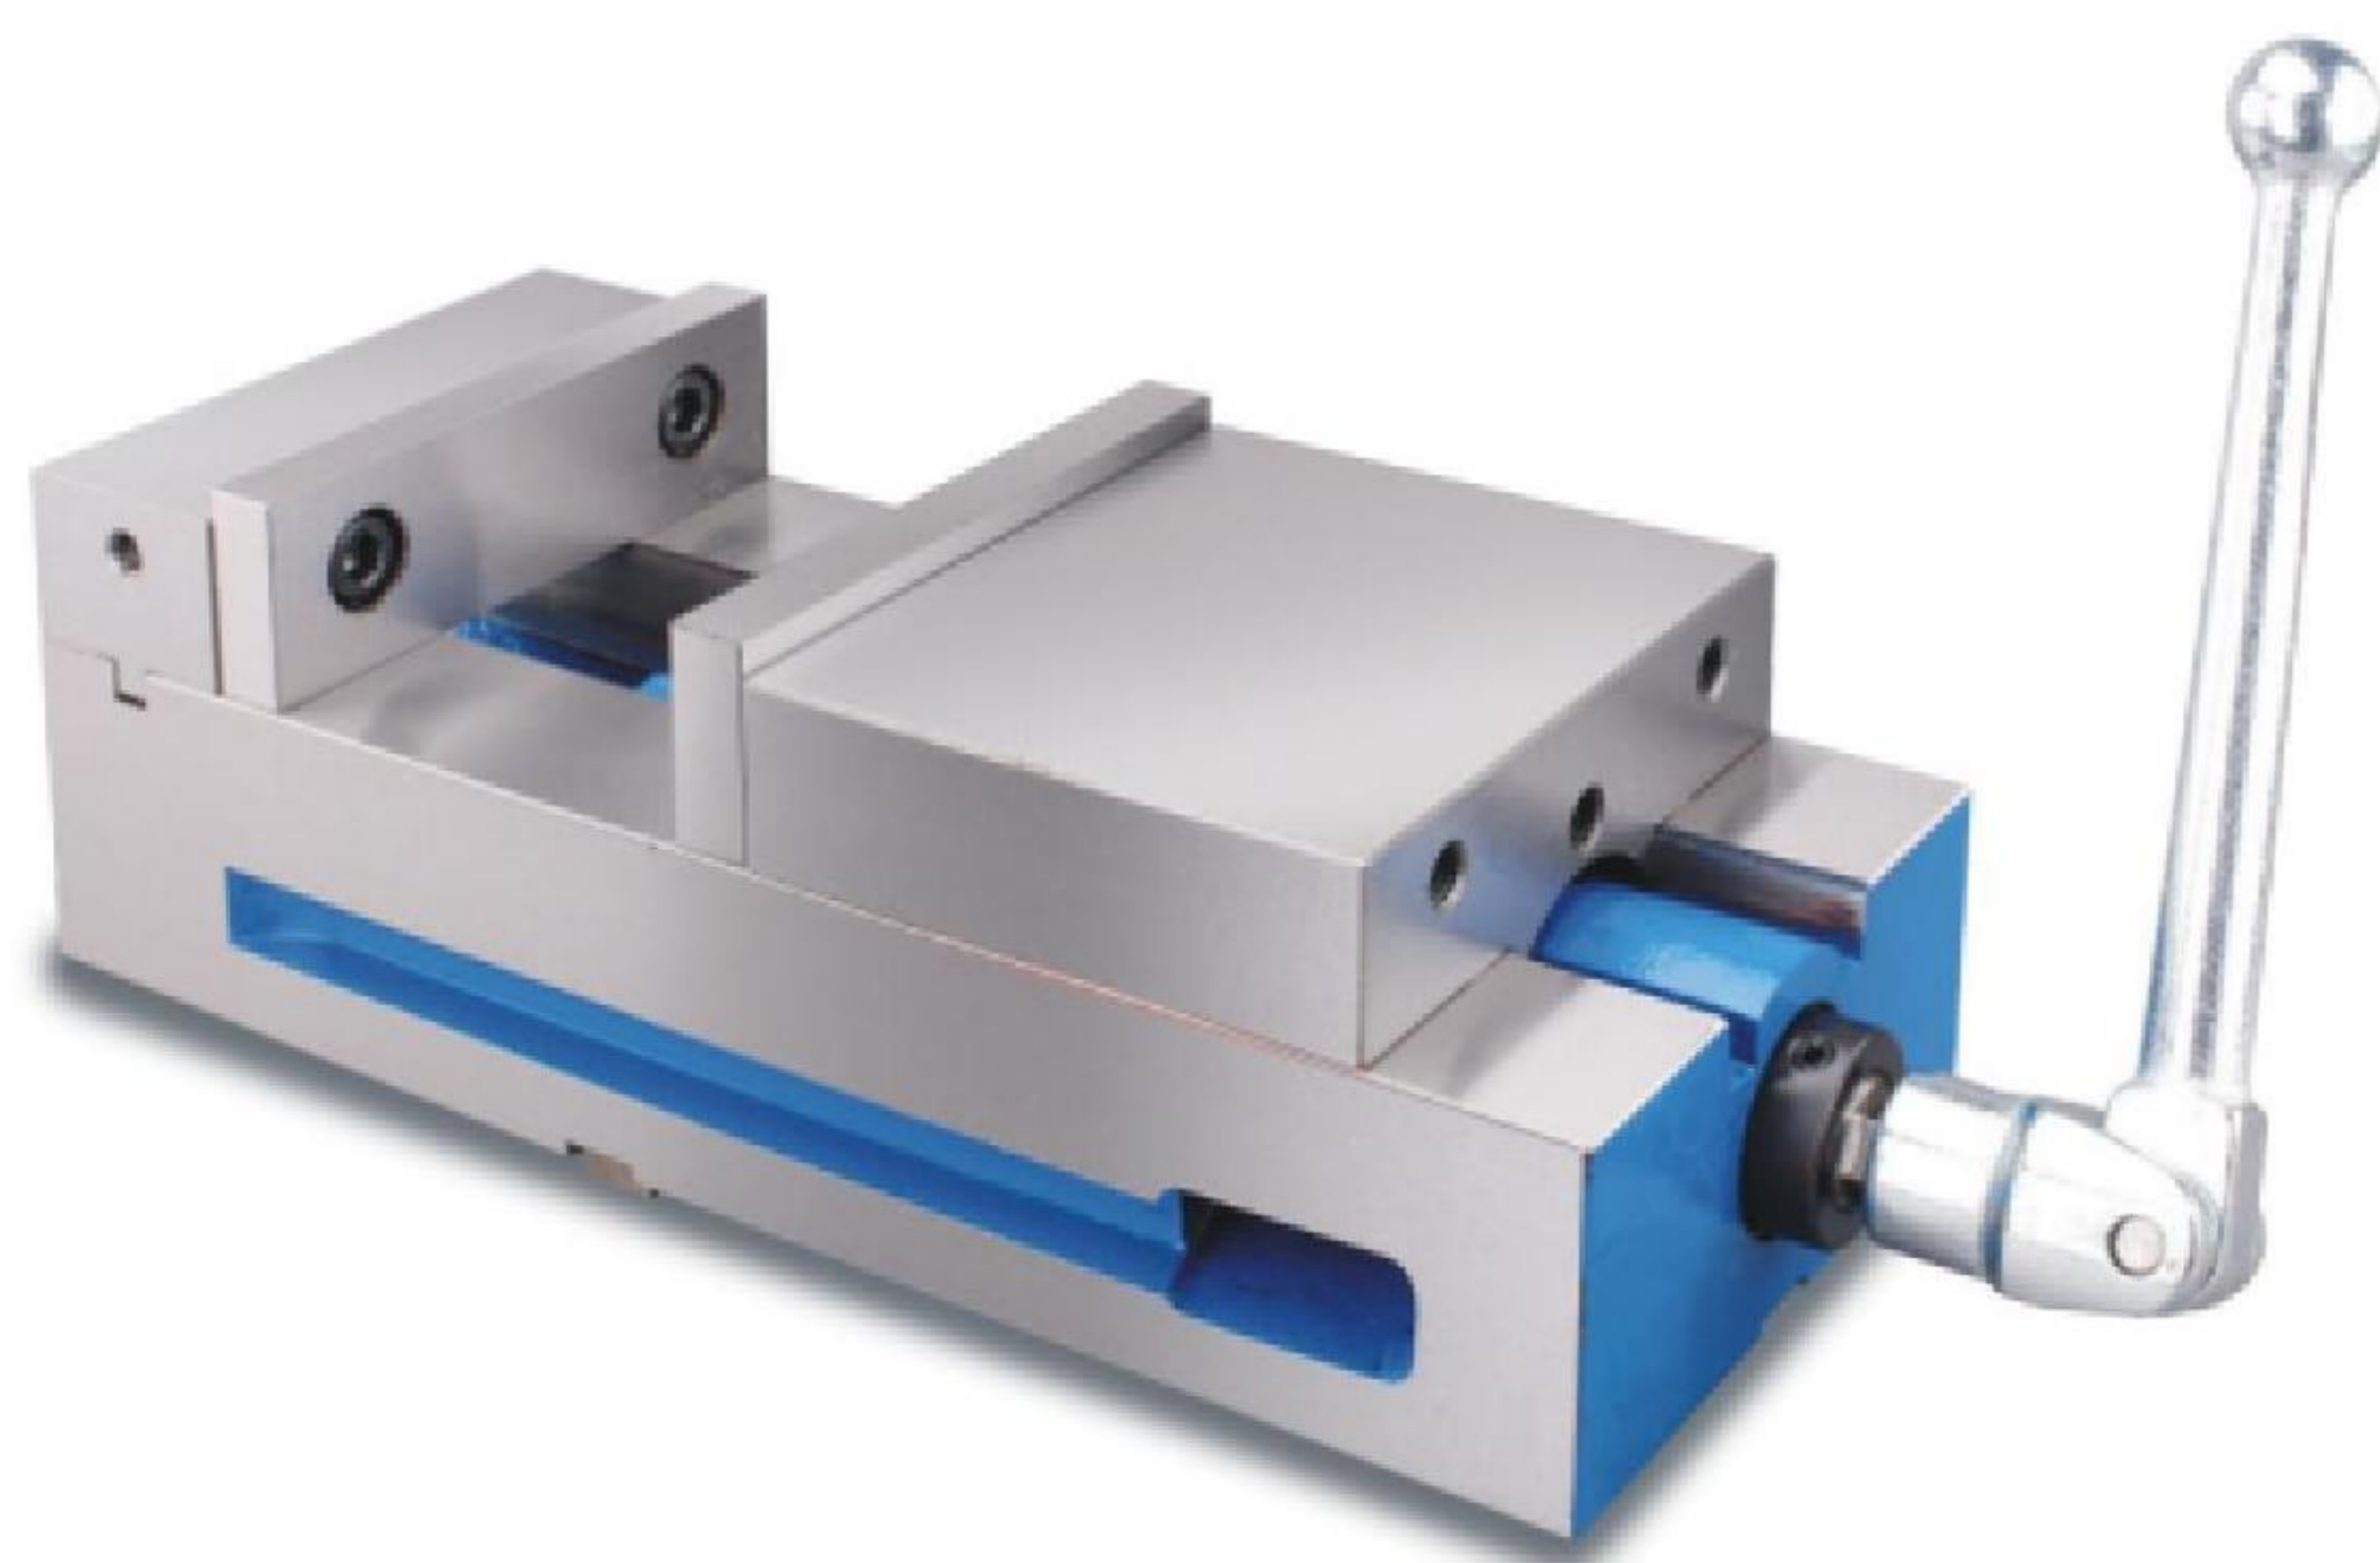

單位:mm

訂購編號 Order No.	型號 Model	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L1	重量 N.W.
65130-40	HLG40H	102	105	68	125	40	100	47	82.6	18	21	14	106	330	372	21kg
65130-50	HLG50H	127	128	70	158	38	104	45	73	18	17	19	117	360	410	26kg
65130-60	HLG60H	153	154	73	150	44.5	111	57	123	18	18	19	140	390	455	36.5kg
65130-60L	HLG60HL	156	160	95	245	58	150	85	80	18	15	19	130	524	600	50.1kg

※HLG60HL兩側壓板溝槽為通槽。