

规格

分度值：0.01mm, 0.001mm
螺距：0.5mm

测微头 150系列 — 中型标准型 MHN

- 测量范围 25mm




规格

货号	测量范围	精度	轴套外径	轴套	测量面	分度特征	
150-192	0 - 25mm	±2μm	10mm	直柄型	平面 (硬质合金头)	标准	
150-191				带有锁紧螺母			
150-209				直柄型*			
150-210				带有锁紧螺母*			
150-801				直柄型	球面 (SR4) (硬质合金头)		
150-802				带有锁紧螺母			
150-821				直柄型	平面 (硬质合金头)		反向读数
150-822				带有锁紧螺母			
150-190				直柄型			
150-189				带有锁紧螺母			
150-183**				直柄型*		带有游标 (0.001mm)	
150-184				带有锁紧螺母*			
150-196				直柄型		不带棘轮锁紧 装置	
150-195				带有锁紧螺母			
150-211				直柄型*			
150-212				带有锁紧螺母*			
150-219				直柄型	平面	长测微螺杆	
150-220				带有锁紧螺母			
150-803**				直柄型*	球面 (SR4) (硬质合金头)	标准	
150-804**				带有锁紧螺母*			
150-823**				直柄型*	平面 (硬质合金头)	反向读数	
150-824**				带有锁紧螺母*			
150-223**				直柄型*	平面	长测微螺杆	
150-224**				带有锁紧螺母*			

* 带有心轴锁 ** 用于定制型号


尺寸和重量

直柄型

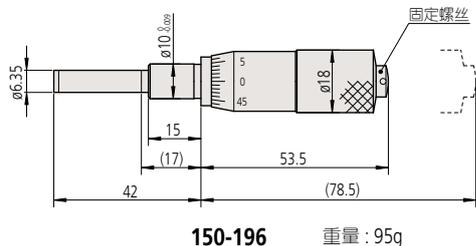


150-196 重量：95g

带锁紧螺母型

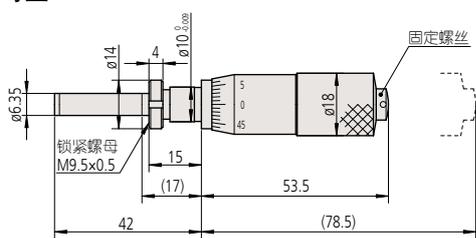


固定装置厚度：11.5mm
150-195 重量：110g

直柄型和心轴锁

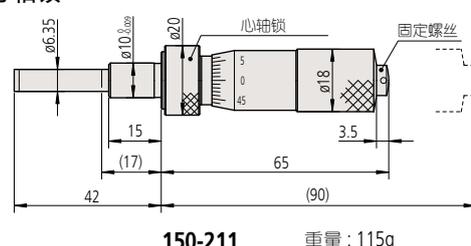

150-211 重量：115g

带锁紧螺母型和心轴锁

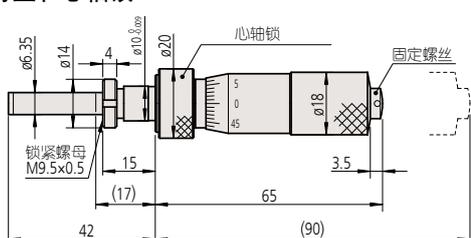

固定装置厚度：11.5mm
150-212 重量：115g

()：测微螺杆完全缩进时

测微头


品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

尺寸和重量

单位：mm


直柄型

重量：95g

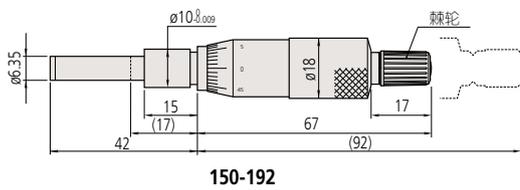


150-192

球型测量面
No.150-801




SR4 *1

反向读数
No.150-821



*1

带有游标
No.150-190



*1

长测微螺杆(不带棘轮锁紧装置)
No.150-219




*1

*1 其他尺寸与 150-192 相同。


带锁紧螺母型

重量：100g

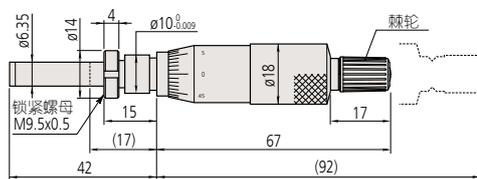


固定装置厚度：11.5mm
150-191

球型测量面
No.150-802




SR4 *2

反向读数
No.150-822




*2

带有游标
No.150-189



*2

长测微螺杆(不带棘轮锁紧装置)
No.150-220




*2

*2 其他尺寸与 150-191 相同。


直柄型和心轴锁

重量：110g

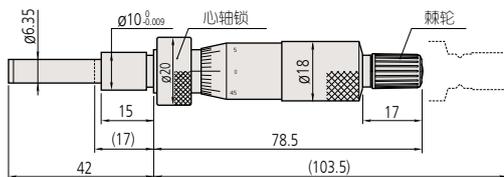


150-209

球型测量面
No.150-803




SR4 *3

反向读数
No.150-823




*3

带有游标
No.150-183



*3

长测微螺杆(不带棘轮锁紧装置)
No.150-223




*3

*3 其他尺寸与 150-209 相同。


带锁紧螺母型和心轴锁

重量：115g

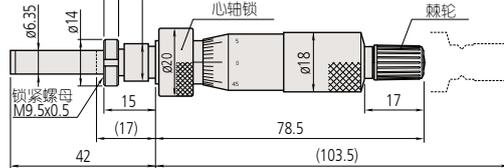


固定装置厚度：11.5mm
150-210

球型测量面
No.150-804




SR4 *4

反向读数
No.150-824




*4

带有游标
No.150-184



*4

长测微螺杆(不带棘轮锁紧装置)
No.150-224



*4

*4 其他尺寸与 150-210 相同。

()：测微螺杆完全缩进时