
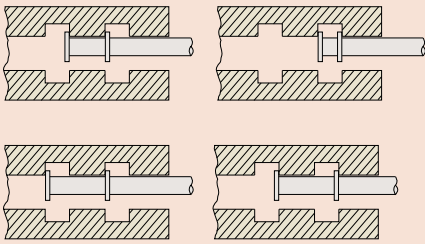



规格

平行度: 10μm



凹槽千分尺
146 系列
GVM-NR · GVM-R

- 带有凸缘的测微螺杆和测砧，可用来测量凹槽内孔和管材内凹槽深度和位置关系。
- 双向棘轮锁紧装置。
- 测量内径和外径时 (0-25mm 除外)，需要用标准规设置原点。

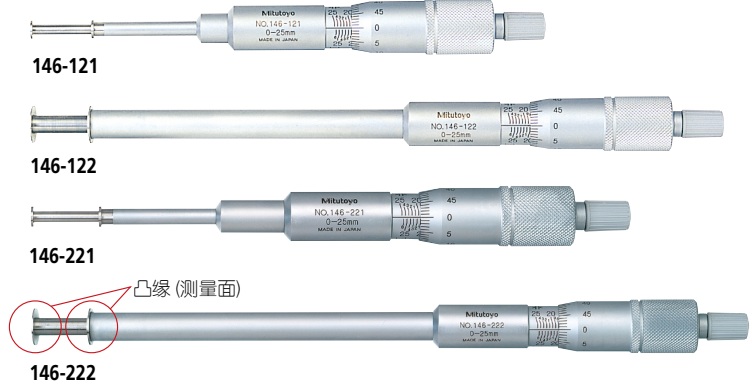

规格

公制型					
货号	测量范围外部	测量范围内部	分度值	精度	凸缘
旋转测微螺杆型					
146-121	0 - 25mm	1.6 - 26.5mm	0.01mm	±10μm	ø6.35mm
146-122	25 - 50mm	26.5 - 51.5mm			ø12.7mm
146-124	50 - 75mm	51.5 - 76.5mm			
146-125	75 - 100mm	76.5 - 101.5mm			

公制型					
货号	测量范围外部	测量范围内部	分度值	精度	凸缘
非旋转测微螺杆型					
146-221	0 - 25mm	1.6 - 26.5mm	0.01mm	±10μm	ø6.35mm
146-222	25 - 50mm	26.5 - 51.5mm			ø12.7mm
146-223	50 - 75mm	51.5 - 76.5mm			
146-224	75 - 100mm	76.5 - 101.5mm			

尺寸

